dilube®

Lubricant and chemical specialties

01

INDUSTRIA

MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y PROCESO

DILUBE.COM

dilube®

PRESENTACIÓN

DILUBE es una empresa fabricante de lubricantes y especialidades químicas con más de 75 años de experiencia en el diseño, fabricación y distribución de lubricantes y productos químicos.

Con unas instalaciones de 10.000 m2, situadas en Gavá, a 10 kms de Barcelona, se localizan la planta de fabricación, laboratorio, almacén y oficinas centrales. Aquí es dónde se diseña, fabrica y comercializa toda la gama de lubricantes y auxiliares para los procesos de formación y producción de fibras e hilos textiles.

Dilube es una empresa pionera en la adaptación, actualización y diseño de nuevos productos acordes a la sostenibilidad y preservación del medio ambiente, con el objetivo de minimizar el impacto de la huella de carbono.

Desde hace muchos años, DILUBE ha desarrollado infinidad de productos para abastecer al sector industrial, dando soluciones a sus requerimientos de desarrollo con productos de alta calidad que cumplen con las más estrictas normativas de calidad que requieren estos sectores.

DILUBE está constantemente investigando en nuevos desarrollos de productos para satisfacer las exigencias de sus clientes.

DILUBE está presente en los principales mercados industriales de Europa, América, Asia y África. Nuestro objetivo es seguir creciendo y aportando nuevas soluciones a nuestros clientes.

01

ÍNDICE

01 PRESENTACIÓN

03 ÍNDICE

04 ACEITES HIDRÁULICOS

05 ACEITES DE GUÍAS / ACEITES DE ENGRASE GENERAL

06 ACEITES DE ENGRANAJES

07 ACEITES DE LIMPIEZA DE CIRCUITOS / ACEITES PARA BOMBAS DE VACÍO Y SISTEMAS NEUMÁTICOS

08 ACEITES PARA COMPRESORES Y TURBINAS / ACEITES TÉRMICOS

09 ACEITES DIELÉCTRICOS / ACEITES MOTOSIERRA

10 ACEITE DE CADENAS / MULTIFUNCIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

11 GRASAS

12 ACEITES DE PROCESO / DESENGRASANTES

13 PRODUCTOS EN AEROSOL / JABONES DE LIMPIEZA / CONSTRUCCIÓN DESENCOFRANTES EMULSIÓN

14 CONSTRUCCIÓN DESENCOFRANTES - EMULSIÓN / DESENCOFRANTES VEGETALES

15 ACEITES BLANCOS MEDICINALES

16 VASELINAS FILANTES MEDICINALES / VASELINAS TÉCNICAS INDUSTRIALES

ACEITES HIDRÁULICOS

Fluidos hidráulicos de alta calidad con una buena resistencia al envejecimiento y con aditivos para mejorar la protección contra la corrosión. Excelente comportamiento viscosidad-temperatura. La gama dispone de hidráulicos especiales sin cenizas, detergentes y para alta temperatura.

PRODUCTO	VISCOSIDAD ISO VG	DESCRIPCIÓN / APLICACIONES	ESPECIFICACIONES
SIL POWER HLP	22, 32, 46, 68, 100 y 150	Aceite hidráulico calidad HLP y HM	Cumple DIN 51524 parte II, HLP e ISO 6743/4HM
SIL POWER HV	32, 46, 68 y 100	Aceite hidráulico Cumple calidad HVLP y HV	DIN 51524 parte III HVLP e ISO 6743/4HV
SIL HIDRAULIC HLPD	32, 46, 68 y 100	Aceite hidráulico calidad HLP y HM Detergente	-
SIL HIDRAULIC HFC 46	46	Fluido hidráulico agua glicol. Resistente al fuego	Cumple ISO 6743-4 HFC
SIL HIDRAULIC HFU	46 - 68	Fluido hidráulico sintético biodegradable. Resistente al fuego	ISO 6743/4 HFDU
SIL HIDRAULIC BIO SYNT	32 - 46 - 68	Fluido hidráulico base vegetal BIODEGRADABLE	ISO 15380 - HEES y ECOLABEL

ACEITES DE GUÍAS

Aceites especiales para la lubricación de guías horizontales, verticales y engrase en general sin salpicadura. Contienen aditivos de adherencia y extrema presión.

PRODUCTO	VISCOSIDAD ISO VG	DESCRIPCIÓN / APLICACIONES
SIL GUIAS H EP	32, 68, 100	Guías de bancadas horizontales. Aditivado con aditivos EP y anti-proyecciones
SIL GUIAS V EP	150, 220, 320, 460	Guías de bancadas verticales. Aditivado con aditivos EP y anti-proyecciones

ACEITES DE ENGRASE GENERAL

Engrase general de maquinaria y mecanismos sometidos a cargas y velocidades moderadas. Poseen elevada lubricidad y estabilidad térmica.

PRODUCTO	VISCOSIDAD ISO VG	DESCRIPCIÓN / APLICACIONES
SIL ENGRAS	32, 68, 100, 150, 220	Aceites de engrase general
SIL ENGRAS TF	-	Aceites de engrase general con PTFE

ACEITES
DE ENGRANAJES

Aceites lubricantes formulados con bases minerales o sintéticas, especialmente diseñados para soportar situaciones extremas de carga y temperatura. Recomendado para sistemas de engranajes, reductores, cajas de rodamiento; en conjuntos donde se requiere una lubricación con propiedades EP y antidesgaste.

PRODUCTO	VISCOSIDAD ISO VG	DESCRIPCIÓN / APLICACIONES	ESPECIFICACIONES
SIL GEAR EP	68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000	Aceite para engranajes base mineral	DIN 51517 Parte 3 CLP, AGMA 9005 D94, US STEEL 224
SIL GEAR AX - SYNT ATOX	68, 100, 150, 220, 320, 460	Aceite para engranaje sintético base PAO atóxico NSF H-1, FDA	DIN 51517 Parte 3 CLP, AGMA 9005 D94 – 250/4, US STEEL 224, C.M. P-59
SIL GEAR PG	80, 100, 150, 220, 320, 460, 680	Aceite para engranajes sintético base polyglicol	DIN 51517 Parte 3 CLP, AGMA 9005 D94, US STEEL 224

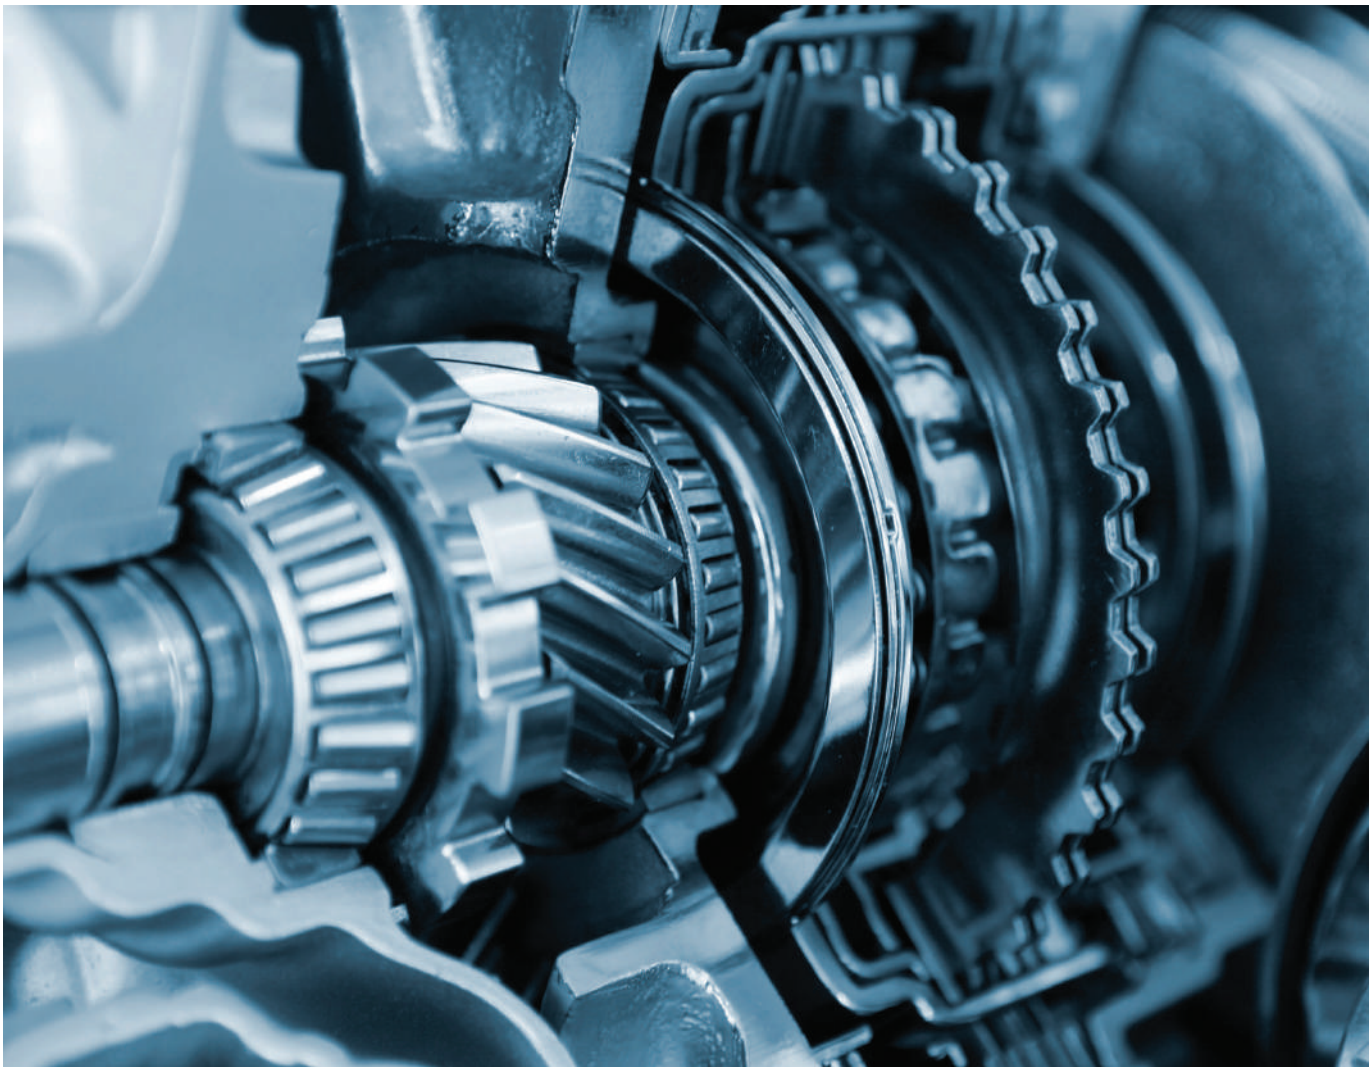

ACEITES
DE LIMPIEZA DE CIRCUITOS

Productos diseñados para la limpieza de circuitos hidráulicos, térmicos y baños de máquina herramienta.

PRODUCTO	VISCOSIDAD ISO VG	DESCRIPCIÓN / APLICACIONES
SIL LCT 32	32	Producto para la limpieza de circuitos hidráulicos y térmicos

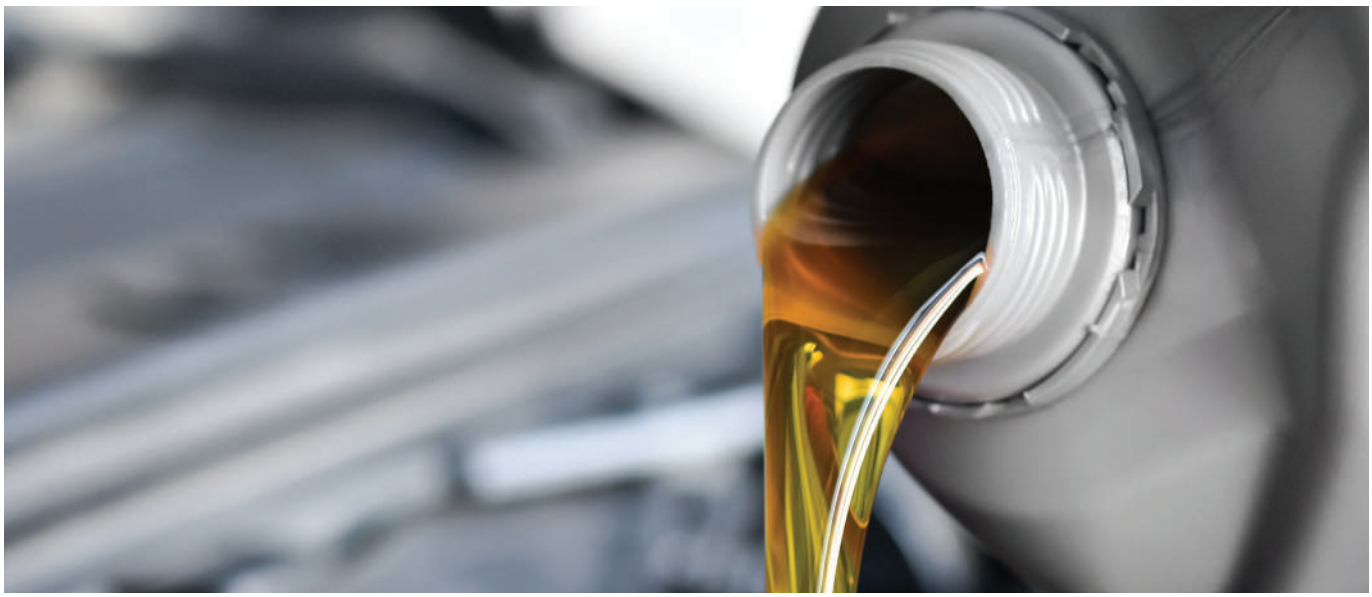

ACEITES
PARA BOMBAS DE VACÍO Y SISTEMAS NEUMÁTICOS

Aceites minerales y sintéticos de alta calidad.

PRODUCTO	VISCOSIDAD ISO VG	DESCRIPCIÓN / APLICACIONES
SIL CN-20	22	Aceite para circuitos neumáticos
SIL PLX 50 BV	100	Aceite mineral para bombas de vacío
SIL PLX 47 BV	68	Aceite mineral para bombas de vacío
SIL SINTETIC BV 100	100	Aceite base ester para bombas de vacío
SIL SINTETIC VAC	100	Aceite base PAO para bombas de vacío ATÓXICO

ACEITES
PARA COMPRESORES Y TURBINAS

Aceites minerales y sintéticos para compresores de aire con aditivos específicos.
Gran estabilidad a la oxidación evitando formación de depósitos. Categoría VDL.

PRODUCTO	VISCOSIDAD ISO VG	DESCRIPCIÓN / APLICACIONES	ESPECIFICACIONES
SIL VDL	32, 46, 68, 100, 150	Aceite de compresores	DIN 51 506 VDL
SIL COMPRESOR SYNT	32, 46, 68, 100, 150	Aceite de compresores sintético	DIN 51 506 VDL

ACEITES
TÉRMICOS

Aceites utilizados en circuitos cerrados con una buena estabilidad térmica y resistencia a la oxidación.
Presentan una gran protección a los circuitos térmicos y muy baja formación de residuos.

PRODUCTO	VISCOSIDAD ISO VG	DESCRIPCIÓN / APLICACIONES	ESPECIFICACIONES
SIL TERMICO	22, 32	Aceite térmico mineral	DIN 51522 Tipo Q
SIL TERMIC	22	Aceite térmico sintético circuito cerrado	DIN 51522 Tipo Q
SIL TERMIC 46 SYNT	46	Fluido térmico sintético	DIN 51522 Tipo Q
SIL BAKER AT	32	Aceite térmico atóxico	DIN 51522 Tipo Q, NSF HT-1

ACEITES DIELÉCTRICOS

Aceites minerales y de silicona con capacidad dieléctrica.

PRODUCTO	VISCOSIDAD ISO VG	DESCRIPCIÓN / APLICACIONES
SIL POWER 530	10 cSt	Aceite dieléctrico para transformadores
SIL POWER FSD 50	50 cSt (a 25ªC)	Fluido dieléctrico

ACEITES MOTOSIERRA

Aceites minerales para uso en motosierras. Alta capacidad lubricante y de engrase. Altamente aditivado con antiproyección.

PRODUCTO	VISCOSIDAD ISO VG	DESCRIPCIÓN / APLICACIONES
SIL PLX-54	100	Aceite especial motosierras
SIL CHAIN MOTOSIERRAS	68	Aceite especial motosierras

ACEITE DE CADENAS

Aceite sintético para cadenas de alta temperatura.

PRODUCTO	VISCOSIDAD ISO VG	DESCRIPCIÓN / APLICACIONES
SIL CHAIN TNQ	220	Aceite sintético para cadenas
SIL CHAIN HT-220	220	Aceite sintético para lubricación de cadenas de altas temperaturas y bajo residuo

MULTIFUNCIONALES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

Aceites multifuncionales para la industria alimentaria.
Cumple las normas de hidráulica, compresor y engranajes.

PRODUCTO	VISCOSIDAD ISO VG	DESCRIPCIÓN / APLICACIONES	ESPECIFICACIONES
SIL DOVER RP	32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460	Aceite multifuncional no tóxico	HLP/HM, CLP, VDL,NSF H-1

GRASAS

Grasas multifuncionales formuladas con aceite mineral y/o base sintética para todo tipo de aplicaciones industriales. Entre nuestra variedad de productos se incluyen grasas especiales para aplicaciones severas (alta temperatura, cargas moderadas, velocidades elevadas) y grasas para uso alimentario con certificaciones.

PRODUCTO	CONSISTENCIA NLGI	PUNTO DE GOTA	DESCRIPCIÓN / APLICACIONES
SIL GREASE CA-2	2	> 100	Grasa cálcica
SIL GREASE L-EP	00, 0, 1, 2	> 180	Grasa lítica de extrema presión
SIL GREASE MOLY-2	2	> 180	Grasa lítica de extrema presión con bisulfuro de molibdeno
SIL GREASE CLT-2 AZUL	2	> 260	Grasa compleja de litio para altas temperaturas
SIL GREASE SCA-460	2	> 280	Grasa de sulfanato de calcio complejo. Anticorrosiva
SIL GREASE CU-162	2	No tiene	Pasta antigripante de cobre para alta temperatura
SIL WHITE PASTE	2	No tiene	Pasta antigripante cerámica para alta temperatura
SIL GREASE HIGH SPEED	2	> 220	Grasa compleja sintética para alta velocidad
SIL GREASE LLT-1	1	> 180	Grasa lítica sintética para bajas temperaturas
SIL GREASE ARS	2	No tiene	Grasa especial para cadenas con PTFE. Muy adherente
SIL GREASE SK-100	2	No tiene	Grasa inorgánica de silicona traslúcida
SIL GREASE NTO-2T	2	No tiene	Grasa inorgánica de uso alimentario. Cumple NSF H-1
SIL GREASE ALU-2 GR	2	> 230	Grasa compleja de aluminio. Cumple NSF H-1
SIL GREASE COMPLEX CA-2	2	> 280	Grasa compleja de calcio alimentaria. Cumple NSF H-1
SIL GREASE ALU-2 SYNT	2	> 230	Grasa compleja de aluminio. Sintética. Cumple NSF H-1
SIL GREASE ATOX-2 TF	2	No tiene	Grasa sintética libre Mosh y Moah. Cumple NSF H-1

ACEITES DE PROCESO

Aceite mineral de alta calidad, formulado con bases parafínicas altamente refinadas e hidrogenadas que garantizan unas excelentes propiedades naturales de lubricación.

PRODUCTO	VISCOSIDAD ISO VG	DESCRIPCIÓN / APLICACIONES
SIL PLX	10 a 1000 cSt	Aceites de proceso de alta calidad
SIL PLX - EC	12 a 68 cSt	Aceites de proceso base mineral

DESENGRASANTES

Productos basados en solventes de diferentes características utilizados en limpieza de piezas y cualquier superficie.

PRODUCTO	VISCOSIDAD ISO VG	DESCRIPCIÓN / APLICACIONES
SIL DSG	> 60	Desengrasante emulsionable. Se aplica puro y se elimina con agua
SIL DS-40	> 60	Desengrasante puro multifuncional, no clorado
SIL DSG-30 FDA	-	Desengrasante de rápida evaporación, no tóxico. Cumple FDA
SIL EVP-30	-	Desengrasante de rápida evaporación, no tóxico. Cumple NSF H-1

PRODUCTOS EN AEROSOL

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN / APLICACIONES
SIL CONTACT CLEANER	Disolvente dieléctrico, especial para limpieza de componentes eléctricos
SIL CHAIN CLEANER	Limpiador desengrasante para cadenas
SIL MULTIUSO 10X1	Lubricante multiuso con PTFE
SIL CHAIN LUBE ARS	Grasa blanca de altas prestaciones con PTFE
VASELINA FILANTE SPRAY	Vaselina filante en spray, para protección de bornes de baterías y cableado
SIL SILICONA SPRAY	Silicona abrillantadora de superficies. Cumple NSF H-1
SIL DOVER RP SPRAY	Recubrimiento lubricante multiuso. Cumple NSF H-1
SIL MOLY B-DRY SPRAY	Lubricante de “película seca” con bisulfuro de molibden
SIL GREASE L-EP	Grasa multifuncional extrema presión
SIL V-350T	Aceite lubricante con PTFE. Cumple NSF H-1

JABONES DE LIMPIEZA

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN / APLICACIONES
DILEX PASTA	Crema lavamanos con gran poder desengrasante, contiene micro-partículas abrasivas

CONSTRUCCIÓN DESENCOFRANTES EMULSIÓN

Desencofrantes que forman emulsiones blancas y estables. Especial para encofrados de madera en construcción, vigas y viguetas.

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN / APLICACIONES
SIL DESENCOFRANTE TLA	Desencofrante de hormigón del tipo emulsionable en agua
SIL DH-25	Desencofrante de hormigón del tipo emulsionable en agua

DESENCOFRANTES PUROS

Desencofrantes diluibles en petróleo o gasoil para el desmoldeo y protección de moldes metálicos.

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN / APLICACIONES
SIL DH-320	Desencofrante formulado a partir de aceites minerales, aditivos de desmoldeo, de untuosidad y antiherrumbre
SIL DH-300	Desencofrante formulado a partir de aceites minerales, aditivos de desmoldeo, de untuosidad y antiherrumbre. Totalmente inodoro

DESENCOFRANTES DIRECTOS

Desencofrantes integrales de baja viscosidad para uso directo para el desmoldeo de vigas, viguetas, postes, bordillos, columnas y rejas para granjas.

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN / APLICACIONES
SIL DHP-2100	Desencofrante de muy baja viscosidad, formulado a partir de aceites minerales, aditivos de desmoldeo, de untuosidad y antiherrumbre
SIL DH-505-AX	Desencofrante de baja viscosidad, formulado a partir de aceites minerales, y adecuado para una mejor protección de los moldes metálicos

DESENCOFRANTES VEGETALES

Desencofrantes y productos antiadherentes formulados a base de aceites vegetales y productos sintéticos.

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN / APLICACIONES
SIL DH-11 VGT BIO	Desencofrante vegetal puro con antioxidante
SIL ASF VEGETAL	Producto antiadherente para asfaltos y alquitrán. Proporciona soluciones estables

ACEITES
BLANCOS MEDICINALES

Aceites del más alto grado de pureza aptos para contacto directo con alimentos y aplicaciones en industria farmacéutica, cosmética, veterinaria, alimentarias, etc. Cumplen las más exigentes normativas farmacéuticas y alimentarias:
- *Farmacopeas vigentes: Real Farmacopea Española, EuP, BP y USP.*
- *F.D.A. CFR 172.878 y 178.3620 (a).*
- *USDA H1 NSF.*

PRODUCTO	VISCOSIDAD ISO VG	DESCRIPCIÓN / APLICACIONES
ACEITE DE VASELINA MEDICINAL V-80	15	Aceite medicinal ligero
ACEITE DE VASELINA MEDICINAL V-160	32	Aceite medicinal medio
ACEITE DE VASELINA MEDICINAL V-220	46	Aceite medicinal medio
ACEITE DE VASELINA MEDICINAL V-350	68	Aceite medicinal pesado
ACEITE DE VASELINA MEDICINAL V-500	100	Aceite medicinal pesado
SIL DOVER 190 T	19	Aceite técnico medicinal

VASELINAS
FILANTES MEDICINALES

Vaselinas del más alto grado de pureza aptos para contacto directo con alimentos y aplicaciones en industria farmacéutica, cosmética y química. Cumplen las más exigentes normativas farmacéuticas:
• Farmacopeas vigentes: Real Farmacopea Española, EuP, BP,USP y CODEX
• F.D.A. 21 CFR 172.880

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN / APLICACIONES
VASELINA FILANTE MEDICINAL SD.58	Vaselina filante medicinal de color blanco
VASELINA FILANTE MEDICINAL SD.50	Vaselina filante medicinal de color blanco
VASELINA FILANTE BLANCA NZ-41	Vaselina filante de color blanco

VASELINAS
TÉCNICAS INDUSTRIALES

Vaselinas filantes de uso industrial.

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN / APLICACIONES
VASELINA FILANTE TÉCNICA B/2	Vaselina filante amarillenta de uso industrial
VASELINA FILANTE INDUSTRIAL	Vaselina filante de color marrón claro para uso industrial

OUR TECHNOLOGY

ACCESSIBLE

WORLDWIDE

DILUBE.COM

dilube®

Lubricant and chemical specialties

linkedin.com/company/dilube-s.a

Avda. Bertrán Güell 78
08850 GAVÀ - BARCELONA (SPAIN)
T. (+34) 93 611 01 01 | F. (+34) 93 662 07 75
mail@dilube.com | www.dilube.com